

Subsidieregeling duurzame investeringen door bedrijven

Doel:

- Lokale economische activiteit stimuleren en tegelijk bijdrage leveren aan doelstelling duurzaam bouwen. In dat kader moeten investeringen betrekking hebben op milieumaatregelen met aantoonbaar effect op CO2 en/of energiehuishouding.

Subsidieplafond

- Bedrijven € 495.000, -
(incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen)

Looptijd

- Start 7 september 2009
- Eind 30 juni 2010 of eerder bij het bereiken van het subsidieplafond

Subsidie

- Voor deze subsidieregeling geldt een bijdrage van 20% tot een maximum van € 1.000,- per maatregel op materiaalkosten en 50% tot een maximum van € 2.000,- per maatregel op loonkosten. (excl. BTW en excl. winst en risico).
Totaal maximale subsidie per instelling/aanvrager van € 15.000,-
Het gaat daarbij om maatregelen die in bijlage 2 zijn opgenomen.
Deze subsidieregeling mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen.

Aanvraag

- Aanvragen met vastgesteld aanvraagformulier
- Aanvragen via de gemeentelijke website www.smallingerland.nl naar duurzaamheid@smallingerland.nl (email) of via de publieksbalie van het gemeentehuis.
- De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het beschikbare subsidiebedrag benut is en die voor 30 juni 2010 zijn ingediend. Aanvragen die daarna binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
- Alleen complete aanvragen doen mee bij de verdeling van het budget.
- Uitvoering werkzaamheden door ondernemers gevestigd in Smallingerland of binnen het gebied zoals aangegeven in bijlage 1.
- Werkzaamheden moeten betrekking hebben op bouwwerken gelegen in de gemeente Smallingerland
- Nadat een aanvraagformulier voor subsidie is ingediend, ontvangt de aanvrager een toekenningsbeschikking.


Realisatie + afrekening

- Vanaf dagtekening van de toekenning heeft de aanvrager zes maanden de tijd om de maatregel uit te (laten) voeren. Na realisatie dient schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling gedaan te worden. Hiervoor dient een uitbetalingformulier en kopieën van de specificaties/betaalbewijzen van de maatregelen aan de gemeente Smallingerland te worden opgestuurd. Het toegekende vastgestelde subsidiebedrag wordt vervolgens gestort op de bank/girorekening van de aanvrager. Het toegekende vastgestelde subsidiebedrag overstijgt nooit het toekenningsbeschikkingsbedrag.

Bijlage 1

Onder lokale ondernemers wordt verstaan:

- ondernemers gevestigd in de gemeente Smallingerland, en
- ondernemers gevestigd in het gebied, waarvan de postcode begint met:
 - 923, 924, 925, 926 en 928

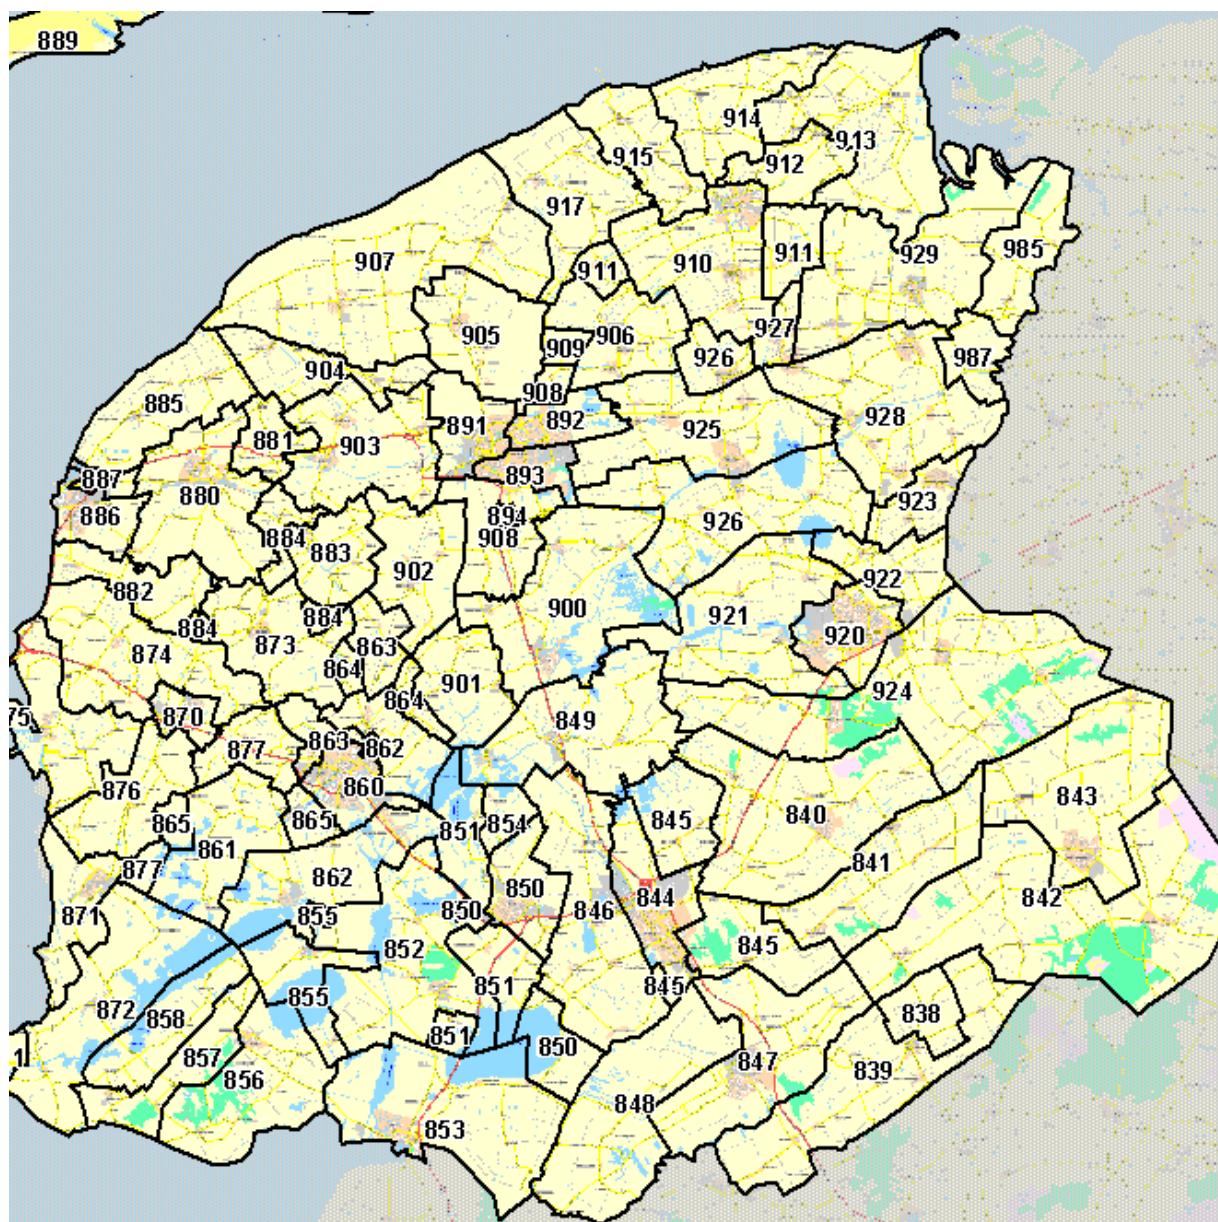

Bijlage 2

Lijst met maatregelen en criteria

Maatregel		Eventuele criteria
hoog rendement dubbelglas*		$U \leq 1,2$ of een spouw ≥ 15 mm
photovoltaïsche cellen (zonne-energie)		Geen
warmteterugwin-eenheid voor douchewater		Geen
warmteterugwin-eenheid voor ventilatie		Geen
Warmtepomp		Geen
HR-ketel*		Geen
programmeerbare thermostatische radiatorkranen		Geen
HRe-ketel		Geen
Houtgestookte CV-ketel		Geen
Isolatie* #	Dakisolatie	$R \geq 2,5$
	Vloerisolatie	$R \geq 2,5$
	Spouwmuurisolatie	$R \geq 1,3$
	Paneelisolatie	$R \geq 2,5$
	Isolatie massieve muur	$R \geq 2,5$
	Leidingisolatie	Geen
EPA+maatwerkadvies*		Geen

* Subsidie niet van toepassing in nieuwbouw

Isolatie geldt als 1 maatregel

Maatregel	Toelichting
Hoog rendement dubbelglas*	Hoog rendement dubbelglas kan HR+ of HR++ dubbelglas zijn. Dubbel glas bestaat uit twee (soms drie) glasplaten met daartussen een ruimte, de zogeheten spouw. In die spouw zit droge lucht, of een soort gas. Tussen de glasplaten van HR+ en HR++ glas zit een edelgas, meestal argon. Edelgassen zorgen voor een betere isolatie. De isolatiewaarde wordt aangegeven met de U-waarde. Hoe kleiner de U-waarde hoe beter. Aan de binnenzijde van HR glassoorten zit ook een coating (laagje), dat de isolatie nog meer verbetert. De coatings weerkaatsen namelijk de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door. Meer informatie over hoog rendement dubbelglas zie www.milieucentraal.nl.
Photovoltaïsche cellen (zonne-energie)	Zonnecellen/ photovoltaïsche (PV) cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Zonnecellen werken op daglicht en kunnen in elk jaargetijde gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Ze kunnen worden geplaatst op een plat en een hellend dak (zuidoost tot zuidwest). Voor de plaatsing op het dak is geen bouwvergunning nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.milieucentraal.nl en www.duurzame-energie.nl.
Warmteterugwin-eenheid voor douchewater	Bij een douchewater warmteterugwin-eenheid wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar die warmte uit het afvalwater van de douche hergebruikt. Er bestaan horizontale systemen in de douchebak (voor flatwoningen) en verticale systemen in de douchepijp (voor eengezinswoningen). Zie voor nadere informatie: www.stichtingwta.nl.
warmteterugwin-eenheid voor ventilatie	Bij een warmteterugwin-eenheid wordt de warmte uit de afvoerlucht gebruikt als voorverwarming van de koude verse ventilatielucht. De afvoerlucht zelf wordt naar buiten afgevoerd, alleen de warmte uit die lucht wordt teruggewonnen. Meer informatie is te vinden www.senternovem.nl.
Warmtepomp	Een warmtepomp gebruikt meestal de warmte uit de bodem en/of de buitenlucht. De warmtepomp verzamelt de warmte en verspreidt deze warmte door de woning. Meer informatie www.milieucentraal.nl.
Hoog Rendementketel*	De extra aanschafkosten voor deze ketel verdient u terug, omdat u bespaart op stookkosten. Meer informatie zie www.milieucentraal.nl.
Programmeerbare thermostatische radiatorkranen	Een thermostatische radiatorkraan zorgt ervoor dat er altijd een bepaalde temperatuur in een vertrek is. Dat is niet altijd nodig. Door programma's in te voeren kunt u ervoor zorgen dat alleen op bepaalde dagen en tijden die temperatuur wordt bereikt. Met behulp van een programmeerbare thermostaat in de woonkamer kunt u per vertrek de temperatuur regelen. Zie voor nadere informatie: www.verwarmingswinkel.nl en www.milieucentraal.nl.
HRe-ketel	De HRe-ketel is een ketel die naast warmte ook elektriciteit opwekt. De HRe-ketel wordt ook wel micro WKK genoemd. Meer informatie is te vinden op www.duurzaamthuis.nl en hreketel.com.
Houtgestookte CV-ketel	Een Houtgestookte cv ketel kan handgestookt of volautomatisch zijn. Volautomatische cv-ketels zijn duurder in aanschaf. Met een

		extra warmtewisselaar en een boilervat kan de houtgestookte ketel ook dienen als CV ketel voor het CV-water en warm tapwater. Het is mogelijk de houtgestookte cv op een zonneboiler aan te sluiten. Meestal wordt deze techniek toegepast per bouwblok of op wijkniveau. Voor één woning is deze techniek veel te duur. Zie www.senternovem.nl/duurzameenergie/DE-technieken .
Isolatie*:	Dakisolatie	Door goed te isoleren kunt u jaarlijks veel energie besparen en heeft u minder last van tocht. Hoe hoger de isolatiewaarde (R), hoe beter. Het investeren in een goede isolatie levert tot aan de sloop van het huis voordeel op. De aangebrachte isolatie gaat namelijk het resterende deel van de levensduur van de woning mee. Voor meer informatie zie www.lage-energierekening.nl .
	Vloerisolatie	
	Spouwmuurisolatie	
	Paneelisolatie	
	Isolatie massieve muur	
	Leidingisolatie	
EPA+maatwerkadvies*		Een EPA-maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en is er voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een EPA-maatwerkrapport biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en van de kosten en baten als gevolg van energieregerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden. www.senternovem.nl .